

Dispositifs de retenue hors ouvrage

H4b W4 ASI B — BRL79

Pose en terrain meuble

Glissière déformable simple face


Certification selon	EN1317 1&2
---------------------	------------

Caractéristiques

Niveau de retenue	H4b (38T, 65 km/h, 20°)
Largeur de travail	W4
Véhicule intrusion	VI7
ASI	B

Données pour montage

Entre-axe poteau	1,5 m
Profondeur d'enfoncement	1,00 m
Hauteur du dispositif	1,4 m
Longueur d'efficacité	24 m + raccord
Terrain revêtu	Non nécessaire (testée sans enrobés)

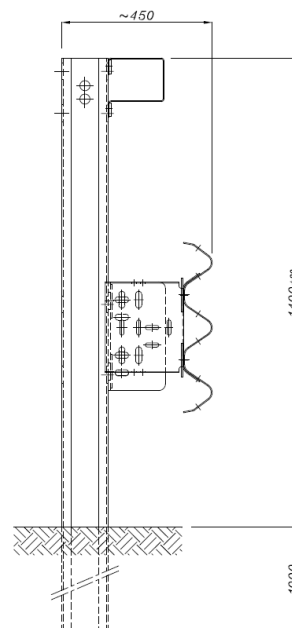

TUBOSIDER

==> www.tubosider-securite.fr
==> contact@tubosider.fr

Réf. BRL79 V202006

CE

NF