

Dispositifs de retenue hors ouvrage

BRL65 H4b W5 VI6 ASI A

Pose en terrain meuble

Glissière déformable simple face


Certification selon	EN1317 1&2
---------------------	------------

Caractéristiques

Niveau de retenue	H4b (38T, 65 km/h, 20°)
Largeur de fonctionnement	W5 (1,7m)
Déflexion dynamique	1,2 m
Véhicule intrusion	VI6 (2,1m)
ASI	A

Données pour montage

Entre-axe poteau	1,5 m
Profondeur d'enfoncement	1,00 m
Hauteur du dispositif	1,4 m
Longueur d'efficacité	21 m + raccord
Terrain revêtu	Non nécessaire

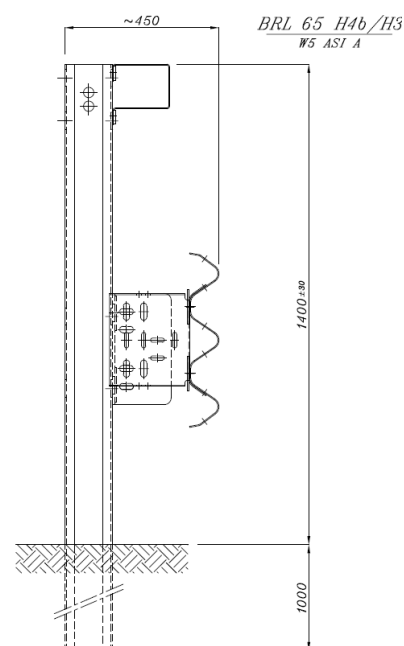

TUBOSIDER

=> www.tubosider-securite.fr
=> contact@tubosider.fr

Réf. BRL65 H4b V202003

CE

NF