

# Dispositifs de retenue sur ouvrage d'art

## BPL71 - H3 W5 ASI B

Ancrages béton type pont

Glissière déformable simple face


Certification selon	EN1317 1&2
---------------------	------------

### Caractéristiques

Niveau de retenue	H3 (16T, 80 km/h, 20°)
Largeur de travail	W5
Véhicule intrusion	V18
ASI	B

### Données pour montage

Moment max. transmis	41 kN.m /poteau
Cisaillement max. transmis	164 kN /poteau
Entraxe poteaux	2,25 m
Profondeur de scellement	0,15 m
Hauteur du dispositif	1,4 m (hors marche)
Hauteur marche	0 à 18 cm

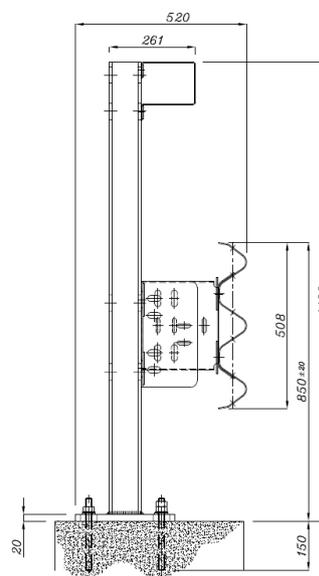

**TUBOSIDER**

⇒ [www.tubosider-securite.fr](http://www.tubosider-securite.fr)  
⇒ [contact@tubosider.fr](mailto:contact@tubosider.fr)

Réf. BPL71 V202002

